



### ProCon GSM

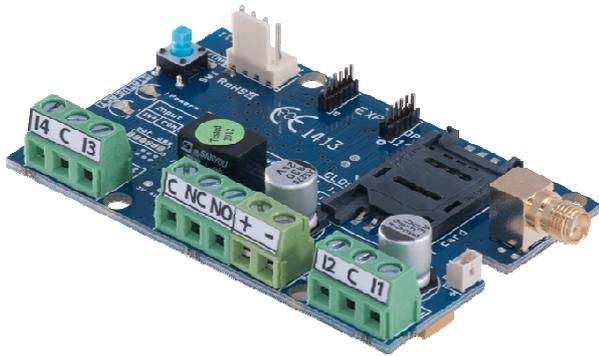

- 5 x Eingang
- bis zu 4 Ausgänge, NO/NC
- Steuerung per SMS oder Anruf
- bis zu 1000 Benutzer
- Weiterleitung von SMS oder Sprachnachrichten auf 8 Telefonnummern
- Programmierung per: SMS, PC oder Android

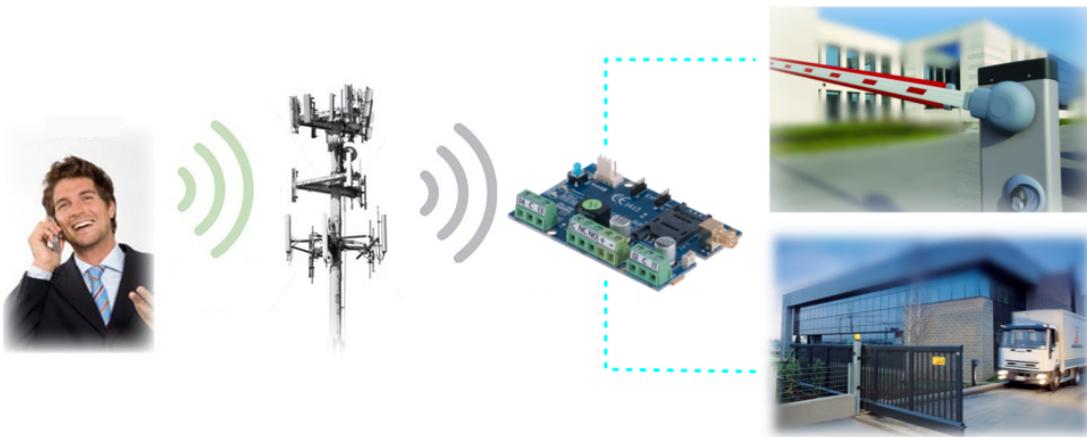

#### Beschreibung:

Nach einem Anruf oder SMS kontrolliert das GSM Modul ProCon die Berechtigung der ankommenden Telefonnummer und aktiviert bei positiver Übereinstimmung den Ausgang 1, somit öffnet die Schranke, das Tor o.ä. Es entstehen für den Anrufer und für das Modul keine Verbindungskosten. Für das Aktivieren der Ausgänge 2-4 ist eine Telefonverbindung notwendig, mittels DTMF Töne kann man den bestimmten Ausgang auswählen. Die Relaiskarte für den Ausgang 2-4 ist separat zu bestellen. Die Berechtigung und Löschung der Telefonnummern erfolgt einfach per SMS oder Software. Das Modul speichert die letzten 16 000 Bewegungen, die per Software ausgewertet werden können. Die 5 Eingänge können als Alarm- oder Statusmeldungen verwendet werden. Sobald ein Eingang aktiviert wird sendet das Modul eine SMS oder eine Sprachnachricht an die bis zu 8 gespeicherten Telefonnummern. Die empfangenen SMS Nachrichten (Guthaben, Ablauf der SIM-Karte usw.) der eingesetzten SIM-Karte können an eine bestimmte Telefonnummer weitergeleitet werden.

#### Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 9-20 VDC
- Standby-Stromaufnahme: 30 mA
- Maximale Stromaufnahme: 700 mA
- Relaisausgang: max. 20 V bei 500 mA
- GSM-Modul Typ: 900 SIMCOM
- GSM-Frequenzen: GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 (Multi-Band)
- SIM-Schnittstelle: Unterstützung für alle Dienste
- GSM-Antenne Typ: SMA-Stecker (im Lieferumfang enthalten)
- Maße: 78 x 51 x 20 mm
- Betriebstemperatur: -20°C - +50°C



Zubehör: ProBox